SZABLONY MONTAŻOWE PROFILI OŚCIEŻNICOWYCH FRH
TEMPLATES FOR FRH DOOR FRAME PROFILES

Nazwa firmy
Company name

Pole powyżej wypełnia Klient / This field is filled in by the client

Numer zamówienia
Order number

Pole powyżej wypełnia Pracownik CDA Bufab / This field is filled in by the employee

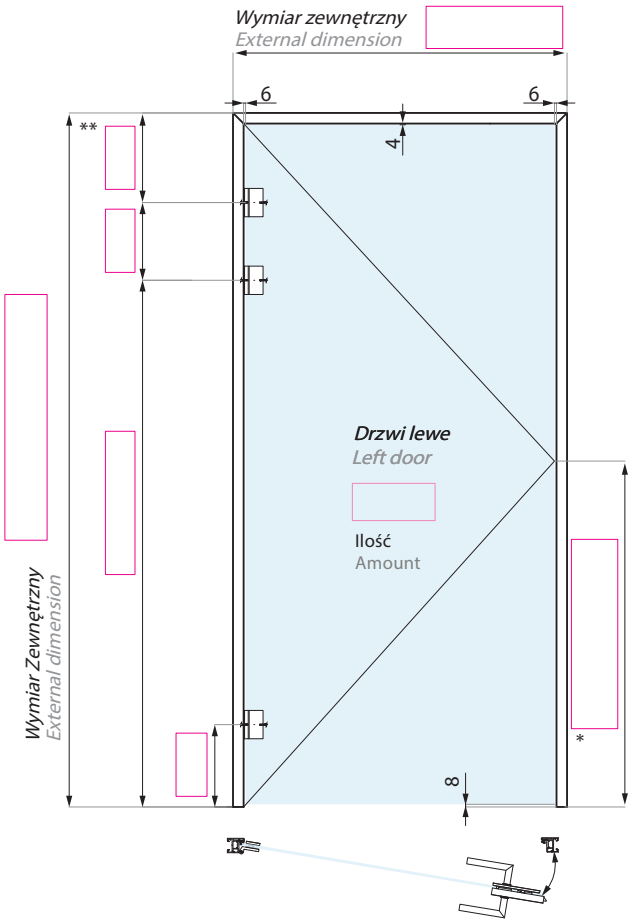

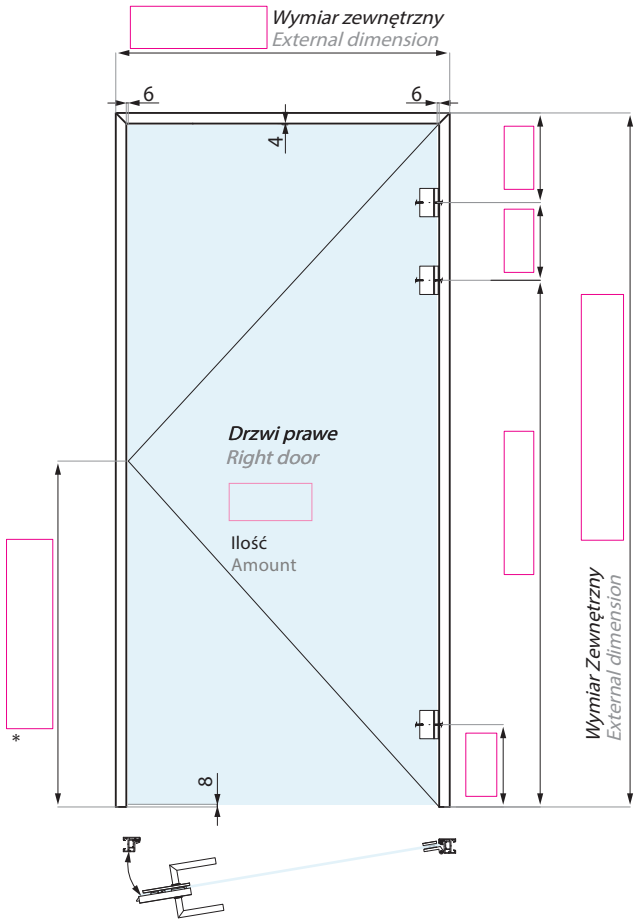

* WYSOKOŚĆ FREZOWANIA ZAMKA
HEIGHT OF MILLING

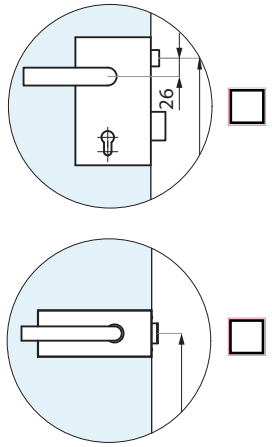

** Wymiary wierceń pod zawiasy powinny zostać wpisane tylko w przypadku gdy taka obróbka jest wymagana w zamówieniu.

Wymiar liczony jest od krawędzi zewnętrznej.

Rodzaje wykończenia:
Type of finishes:

- ☐ NA - Srebrna anoda / NA - Silver anodised
- ☐ NAS - Anoda satyna / NAS - Satin anodised
- ☐ NABL - Czarna anoda / NABL - Black anodised
- ☐ RAL

Rodzaj frezowania:
Types of milling:

- ☐ Pod płytkę FRN-PCL / For the striker FRN-PCL
- ☐ Pod elektrozaczep FR-PEL / For the electric-striker FR-PEL
- ☐ Pod zamek rolkowy JH-RL1 / For roller lock JH-RL1
- ☐ Pod zamek magnetyczny FR-PML02 / For the magnetic locks FR-PML02

Grubość szkła skrzydła drzwiowego:
Door panel glass thickness:

- ☐ 8 mm
- ☐ 10 mm
- ☐ inna / another

Wiercenie pod zawiasy (OPCJA):
Drilling for the hinges (optional):

- ☐ TGCR311/312
- ☐ TGH12/32/42
- ☐ TGH13/33

Uszczelka ościeżnicowa:
Frame seal:

- ☐ Szara / Gray
- ☐ Czarna / Black

Kątowniki stabilizacyjne:
Stabilizing bracket:

- ☐ Brak / None
- ☐ FR-HM-BRACKET
- ☐ FR-GM-BRACKET

Uwagi / Comments: _____

☐ **Zamawiam bez dodatkowych akcesoriów**